

OPIS ROBÓT –

WYMIANA UTWARDZENIA TERENU PRZED BUDYNKIEM PRZYCHODNI NR 1

W KATOWICACH UL. MICKIEWICZA 9


1. Roboty demontażowe.

- Rozbiórka płyt chodnikowych na terenie działki przed budynkiem przychodni
- Rozbiórka kostki granitowej przy pomniku (ponowny jej montaż po w granicy działki po ułożeniu krawężników i ogrodzenia)
- Rozbiórka utwardzenia terenu na granicy z działką sąsiednią (ponowne otworzenie utwardzenia terenu z materiału rozbiórkowego)

2 Roboty związane z nowym utwardzeniem

- Wykonanie koryta
- Wykonanie podsypki odsączającej
- Wykonanie podkładów górnej i dolnej warstwy
- Ułożenie kostki betonowej (grubość 8 cm)
- Ułożenie krawężników betonowych na granicy działki
- Wymiana wpustu odwodnieniowego żeliwnego wraz z wymianą rury odwodnieniowej do studzienki kanalizacyjnej
- Wykonanie ogrodzenia terenu przed budynkiem Przychodni (ogrodzenie o wysokości 80 cm z rur stalowych ocynkowanych malowanych – średnica rur 48 mm)

Widok ogrodzenia

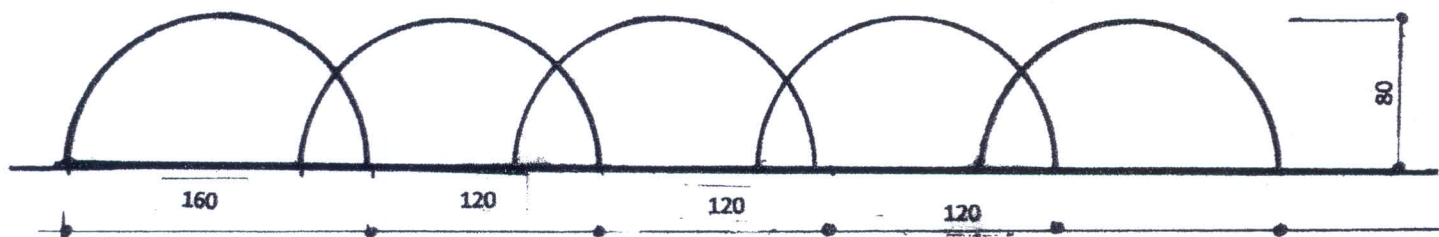

Przęsło ogrodzenia z rurek stalowych ocynkowanych \varnothing 48 mm

Wysokość ogrodzenia 80 cm od poziomu terenu, przęsla osadzone w fundamentach 40*40*30 cm

mgr inż. Grażyna Łukaszek
Uprawnienia budowlane w specjalności
Konstrukcyjno-budowlanej UW Katowice 24/94
nr ewid: SLK/BO/5888/02

